




## Applique LED 6W solaire 900LM / couleur : 4000K / Détecteur de mouvement PIR / IP65

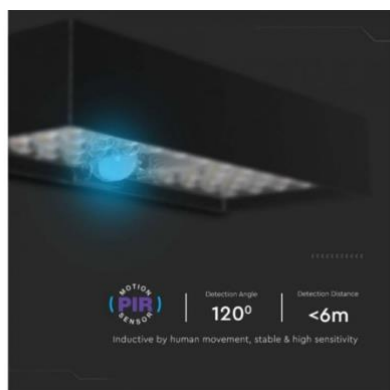

### DETAIL

Lampe d'extérieur LED 6W avec SMD équipée d'un panneau solaire et d'un détecteur de mouvement PIR. Batterie au lithium rechargeable (18650, 3.7V, 3000mAh).

Corps en matière plastique noire. Faisceau lumineux réglable de 70° à 140° et flux

lumineux de 900 lumens. La recharge s'effectue en seulement 8-10h et permet

de recharger la batterie au maximum qui a une durée de fonctionnement de 20-48H. La lampe est activée à l'aide du bouton d'alimentation (ON/OFF) situé à l'arrière de la lampe plus, grâce au détecteur PIR intégré et au capteur crépusculaire, il est possible de programmer le produit selon 2 types de modes de fonctionnement : allumage

automatique avec capteur crépusculaire au crépuscule (10% de luminosité allumée et

100% lors de la détection de passage de personnes); Allumage 100% automatique au crépuscule (capteur de mouvement désactivé). Montage et utilisation simples. La boîte comprend un manuel et des accessoires de fixation.

Solution efficace pour l'éclairage extérieur du parc et des espaces extérieurs tels que : cours, chemin, allées parking.

### TECHNICAL INFORMATION

<b>Solar Panel:</b>	6W
<b>Model:</b>	VT-30107
<b>Working Time:</b>	Min. 4 Nights
<b>No. Of Led:</b>	35
<b>Detection Distance:</b>	6M
<b>Battery Type:</b>	3.7V, Lithium 3000mAh Battery
<b>Beam Angle:</b>	140°x70°
<b>Color Temperature:</b>	4000K
<b>Lumens:</b>	900
<b>Unit Color:</b>	Black
<b>Color for Web:</b>	Day White
<b>Body Type:</b>	ABS+PC
<b>Dimension:</b>	230x97x42.7mm
<b>LED Chip Type:</b>	SMD
<b>Sensor Type:</b>	PIR
<b>Charging Time:</b>	8-10 Hours Sunlight Charging
<b>IP Rating:</b>	IP65
<b>ULR:</b>	<1%

**IP65**  
STANDARD

**02**  
YEAR  
WARRANTY

### LISTING DETAILS

<b>REF :</b>	30710
<b>Model:</b>	VT-30710
<b>EAN:</b>	3800170206861

### PACKAGING

<b>Gross Weight (Kgs):</b>	0.65
<b>Unit CBM:</b>	0.0014
<b>Dimension:</b>	230x97x42.7mm

### MASTER BOX PACKAGING

<b>Box Qty:</b>	24
<b>Qty Per Pallet:</b>	
<b>Length (Box) mm:</b>	235
<b>Width (Box) mm:</b>	48
<b>Height (Box) mm:</b>	103

